Installation Advice:
Tightening torque 42 +/-3 Nm
The use of grease or glue (e.g. LOCTITE) is not recommended. The sensor corps must not be bent or twisted during mounting.

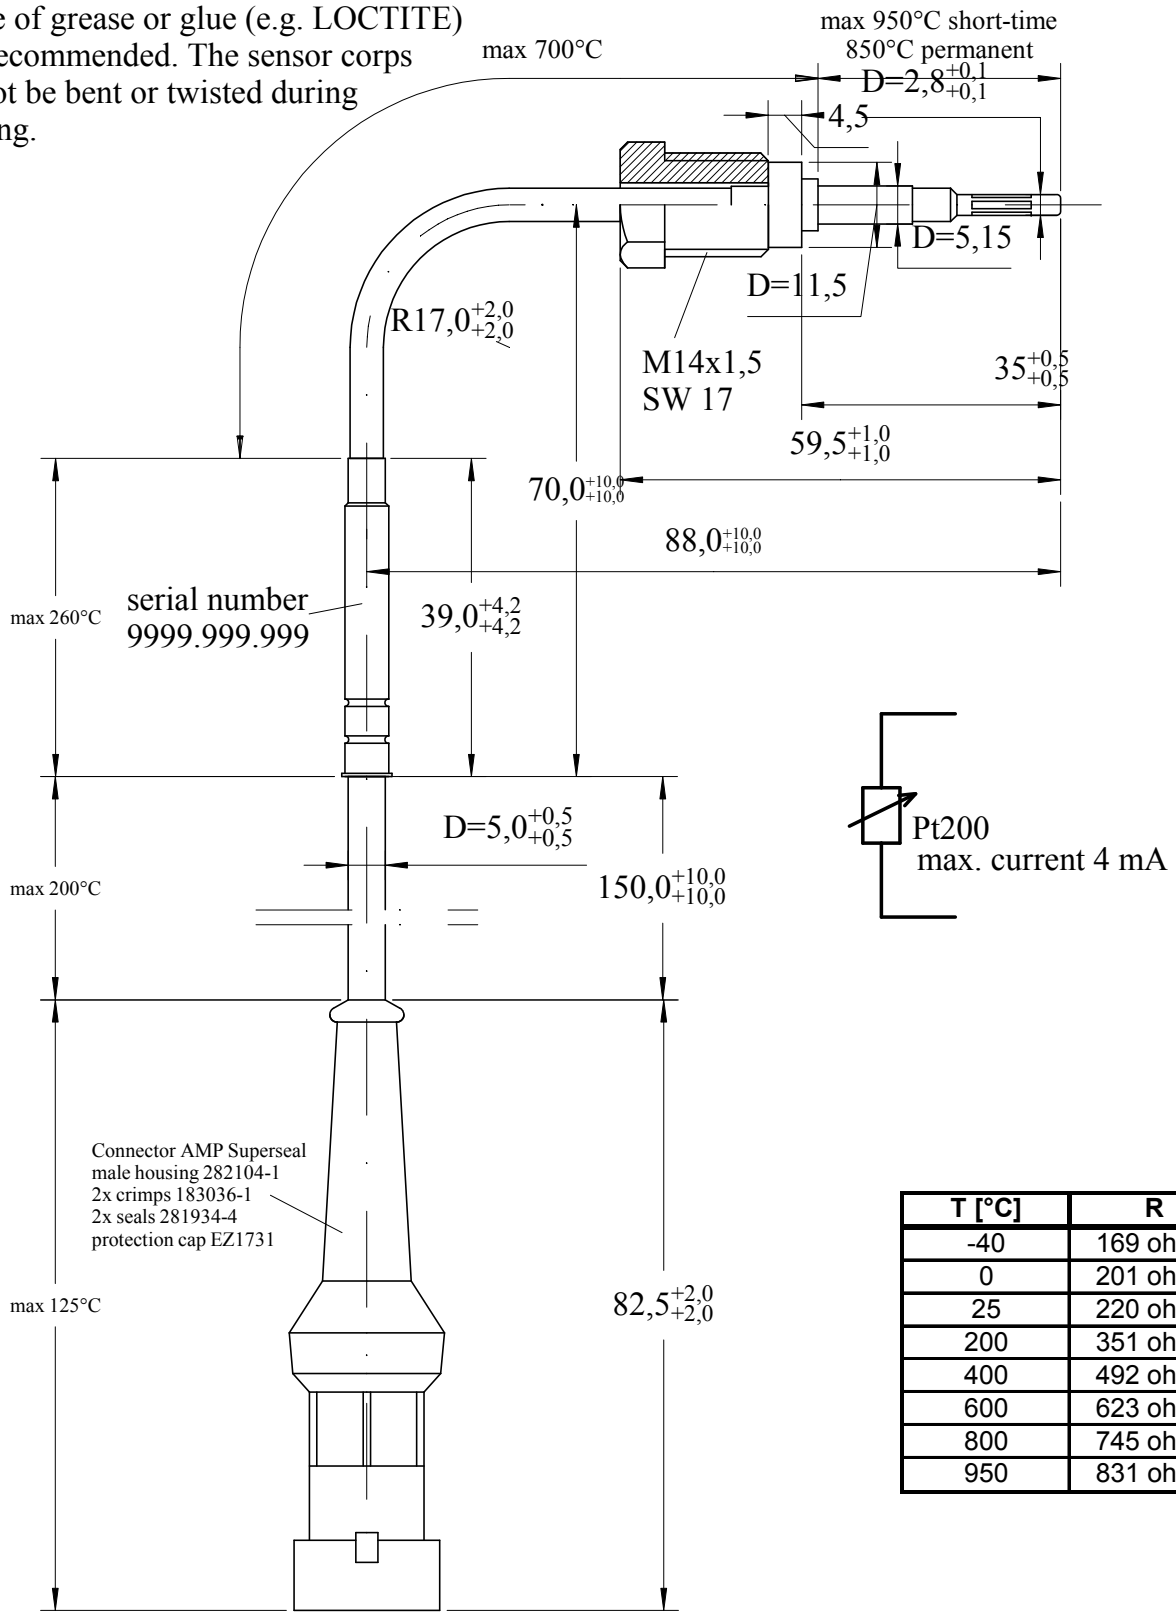

T [°C]	R
-40	169 ohms
0	201 ohms
25	220 ohms
200	351 ohms
400	492 ohms
600	623 ohms
800	745 ohms
950	831 ohms

				Allgemein-toleranzen gem. ISO 2768		
					Datum	Name
				Bearb.	29.08.2011	S. Carstens
				Gepr.		
				Norm		
c	Anzugsdrehmoment	01.11.2017	SC	TurboCAD16.1		
b	Einbauhinweis	20.10.2016	SC			
a	Maß Übergangshülse	11.10.2013	SC			
Index	Änderung	Datum	Name			

Maßstab ca. 1:1 | Gewicht

Werkstoff

Exhaust gas temperature probe Pt200
HTS
part-no. 20109

EngineSens Motorsensor GmbH
Mannheimer Str. 44b phone +49 (0)6204-986 08 23
D-68519 Viernheim fax +49 (0)6204-986 08 25